


TIP FAKÜLTESİ KUZEY CEPHESİNE BOYA YAPILMASI İŞİ

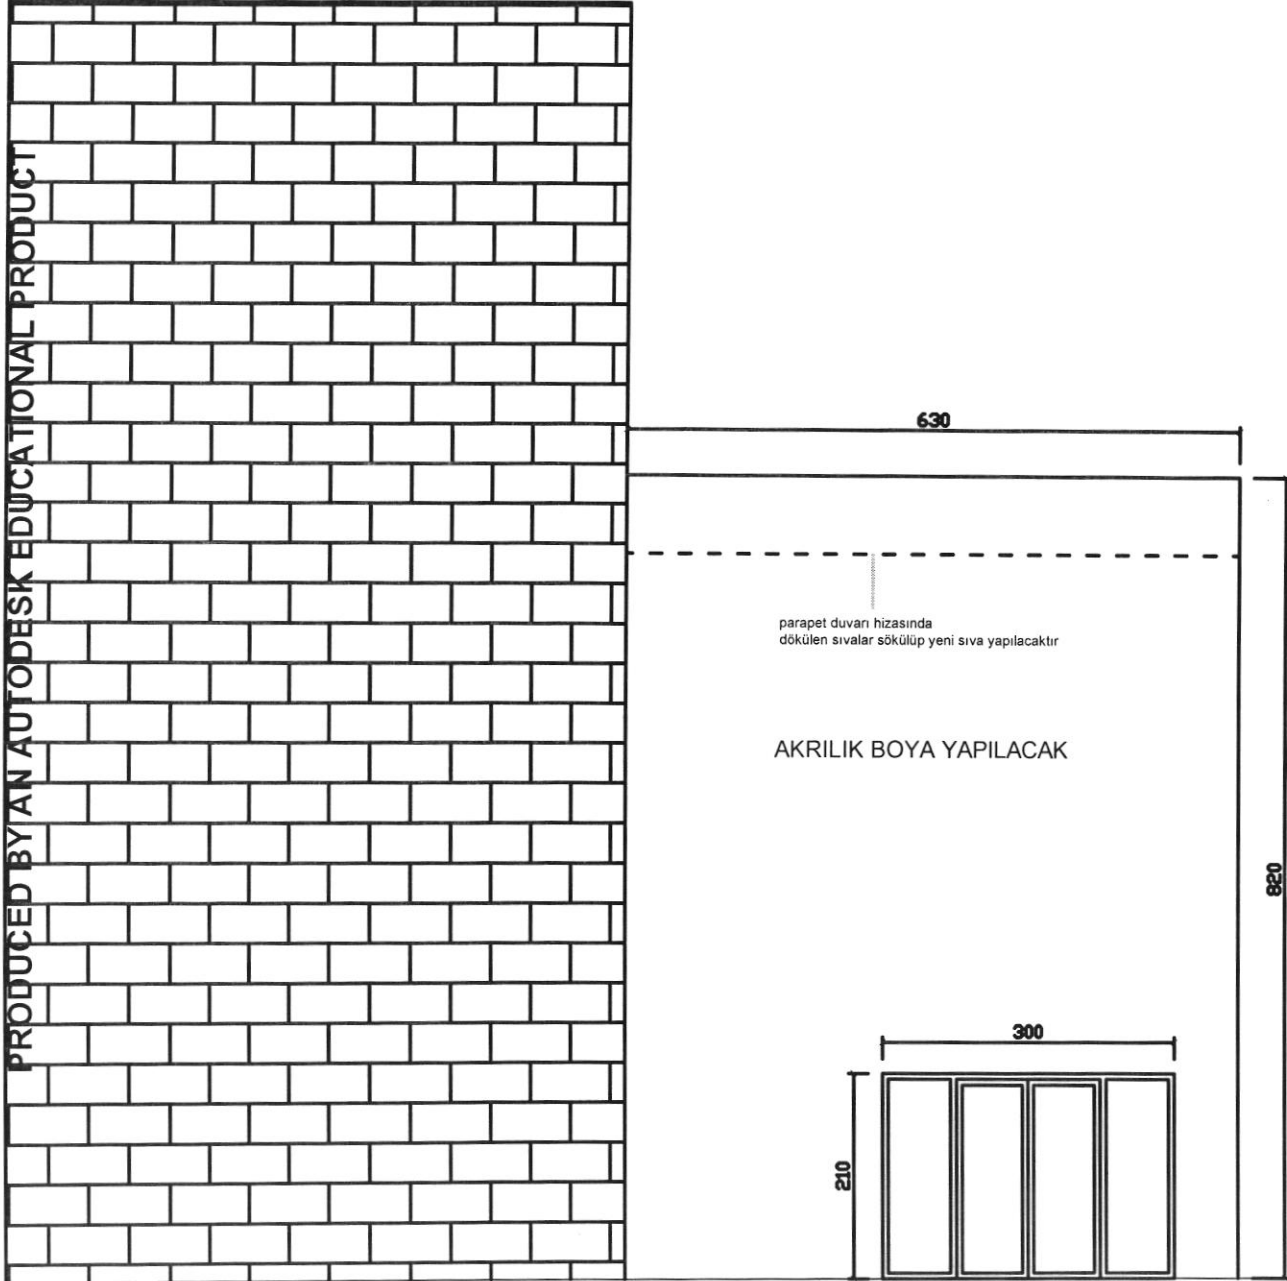

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Neşe ERDOĞAN ERBİL
Mimar

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih :

01.08.01-Cephe Kaplama İmalatları

Sıra No	1
Poz No	15.275.1111
Tanımı	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
Birimi	M2
Tarifi	1 m³ dışı kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Not:Parapet duvar döşeme altına kadar sökülüp yeniden sıvanacaktır. Ayrıca cephenin geriye kalanında gerekli sıva tadilatları yapılacaktır.

Sıra No	2
Poz No	15.540.1601
Tanımı	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe boyası (V1:W1:G3) yapılması (dış cephe)
Birimi	M2
Tarifi	Boyanacak yüzeylerin raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra tek kat ortalama 0,070lt astar sürülmesi, üzerine 2 katta ortalama 0,222lt isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik kopolimer emülsiyon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Sıra No	3
Poz No	ANALİZ.İNŞ.001
Tanımı	Her türlü dış sıva sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, ya-tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen dış sıva yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : 1) Sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.

Çağatay Tamer ÇULHA
İnşaat Mühendisi

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 2

Tarih :

Sıra No	4
Poz No	ANALİZ..İNŞ.018
Tanımı	İş iskelesi 12.51 m.den fazla (duvar için)
Birimi	M2
Tarifi	Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanıl-mak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerindeki yükleme, ya-tay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ :1) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde: İskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlik ile yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir. 2) İş iskeleleri, binada bir kısım işe ayrılmış ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir. NOT :1) Tavan için iskele kurulmuş ve bedeli verilmiş ise tavanı çevreleyen duvar için ayrı-ca iskele bedeli verilmez. 2) Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir ve iş iskelesi bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz. 3 m den yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatla-ra uygulanır. 4) Yüksekliği 3m ve 3 m den aşağı olan inşaatlara iş iskelesi ödenmez. 5) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir

Çağrı Zümer ÇULHA
İnşaat Mühendisi

Proje Poz Analizleri

İşin Adı: MEÜ.Tıp Fakültesi Kuzey Cephe Boyanması İş

Sayfa No : 2

Tarih :

01.08.01-Cephe Kaplama İmalatları

Analiz Format No : 1	Proje Poz Analizleri				
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
ANALİZ.İNŞ.018	İş iskelesi 12.51 m.den fazla (duvar için)				M2
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme:				
10.130.4502	Çam kerestesi 2.sınıf (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2)	M3	0,0017		
	1.00 /15 x 0.025				
10.420.1052	Bulon	KG	0,025		
	15/15 x 0.025				
19.100.2009	Lama demirlerinden çarık bilezik başlık kenet demirleri	KG	0,0125		
	Lama ve Kanca 7.5/15 x 0.025				
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	KG	0,05		
	2 x 0.025				
	İşçilik:				
	Yapılması, Sökülmesi:				
10.100.1017	Dülger ustası	SA	0,375		
	15 x 0.025				
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,125		
	5x 0.025				
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,35		
	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma ve Boşaltma				
Karsız Toplam					
%25 Kar ve Genel Giderler					
Toplam Tutar					

Çağatay Tümer ÇULHA
İnşaat Mühendisi

Proje Poz Analizleri

İşin Adı: MEÜ.Tıp Fakültesi Kuzey Cephe Boyanması İş

Sayfa No : 1

Tarih :

01.08.01-Cephe Kaplama İmalatları

Analiz Format No : 1	Proje Poz Analizleri				
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı			Ölçü Birimi	
ANALİZ.İNŞ.001	Her türlü dış sıva sökülmesi			M2	
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	1		
	Sıva Sökülmesi, Molozların bir yere toplanması, atılması				
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,1		
	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma				
Karsız Toplam					
%25 Kar ve Genel Giderler					
Toplam Tutar					

Çağatay Tümer ÇULHA
İnşaat Mühendisi



MALZEME ÖNERİ VE ONAY FORMU

Doküman No:

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

İŞİN ADI

YÜKLENİCİ

SÖZLEŞME BEDELİ

SÖZLEŞME TARİHİ

İŞİN BİTİŞ TARİHİ

BAŞVURU NO

BAŞVURU TARİHİ

ÖNERİLEN MALZEMENİN YERİ

KABA İNŞAAT

☐

KUVVETLİ AKIM ELETRİK TESİSATI

☐

ALT YAPI

☐

ÇATI

☐

ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI

☐

PEYZAJ

☐

SIVA

☐

MÜŞTEREK TESİSATI

☐

DIŞ CEPHE

☐

TAVAN KAPLAMASI

☐

ISITMA - HAVALANDIRMA TESİSATI

☐

İÇ CEPHE

☐

DUVAR KAPLAMASI

☐

SIHHİ TESİSAT

☐☐

DÖŞEME KAPLAMASI

☐

İZOLASYON

☐☐

DOĞRAMA

☐

CAM

☐☐

ÖNERİLEN MALZEMENİN KULLANILACAĞI YER VE SEÇENEKLERİ

BU BÖLÜM YÜKLENİCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

MAHAL				TEST RAPOR NO/TARİH	ÖRNEK	KATALOG
SIRA NO	CİNSİ	MARKASI	TİPİ			
1						
2						
3						
4						
5						
				ÖNEREN (YÜKLENİCİ)		

UYGUN BULUNAN MALZEME SEÇENEKLERİ

MAHAL				TEST RAPOR NO/TARİH	ÖRNEK	KATALOG
SIRA NO	CİNSİ	MARKASI	TİPİ			
1						
2						
3						
4						
5						

Not: İdare Onayı Olmadan Malzeme bağlantısı ve imalatı yapılmayacaktır.

ONAY
....../....../20..
İLGİLİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ

Hazırlayan