

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Kampus İçi Yollara Kasis Yapılması İşİ
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam²TL ...Yalnız
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (3 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

İhale

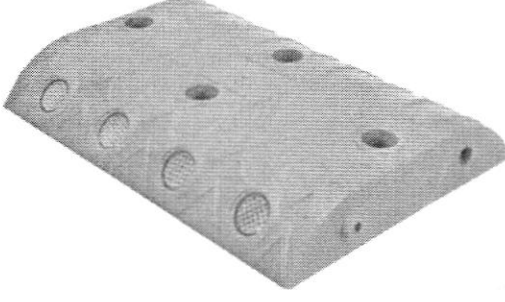
Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Kampus İçi Genel Tadilatlar-2023

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>Kampus İçi Yollara Kasis Yapılması İş

Sayfa 1 / 2

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persantaj (%)
1	ÖZEL.İNŞ.001	Klasik Hız Kesici, Yol Kasisi (35 x 25 x 5 cm)	Adet		
 <p>Teknik Tarifi: Klasik Hız Kesici, Yol Kasisi 35 x 25 x 5 cm; giriş ve çıkışın kontrollü olması gereken durumlarda aracın yavaşlatılması için, araç ve yaya güvenliği için araç hızını düşürme amaçlı kullanılır. Reflektif kedi gözleri ile maksimum gece görüşü sağlar. Burgulu çivi ile asfalta montaj yapılır. Klasik hız kesici serisinde araç hızının 10 km'ye düşürülmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Ürün siyah ve sarı olarak üretilmektedir. Set oluşturulurken renk seçimi müşteriye aittir. Standart olarak eşit oranda sarı ve siyah parça kullanılmaktadır. Talep edilirse setin tamamen sarı veya tamamen siyah olarak sipariş edilmesi mümkündür. Her bir parçanın genişliği 35 cm olup ürün derinliği 25 cm dir. Klasik Hız Kesici parçaların yüksekliği 5 cm dir.</p> <p>Ürünle birlikte montaj çelik beton çivileri ücretsiz olarak sevk edilmektedir.</p> <p>Hız Kesici Yol Kasisi Montaj Kılavuzu için tıklayınız.</p> <p>Ürün Teknik Özellikleri Gövde Ölçü : 250 x 350 x 50 mm Ağırlık : 1,5 Kg Malzeme : PPC Özellikler : Reflektif Mercek Belgelendirme : DIN EN ISO 9001:2008 Uygulama : Birbirine ilave edilerek Ø 18xL90x Ø 10 mm vida-dübel ile zemine uygulama Kasis uygulaması sarı ve siyah renklerle yapılacaktır.</p>					
2	ÖZEL.İNŞ.002	Klasik Hız Kesici Kapağı, Yol Kasisi (10 x 25 x 5 cm)	Adet		
 <p>Teknik Tarifi: Klasik Hız Kesici Kapağı, Yol Kasisi 10 x 25 x 5 cm; kapağı klasik serisi hız kesicilerinin başı ve sonuna yerleştirilerek setin sağlamlığını muhafaza etmeye ve araçların tekerlerini geçiş esnasında zarar görmesini engellemektedir. Sarı veya siyah renklerde üretilmektedir. Ürün genişliği 10 cm olup derinliği 25 cm dir. Parçanın yüksekliği 5 cm dir. Klasik serisi hız kesicilerde</p>					

İhale

Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Kampus İçi Genel Tadilatlar-2023

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>Kampus İçi Yollara Kasis Yapılması İş

Sayfa 2 / 2

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
		<p>araç hızının 10 km`ye indirilmesi hedeflenmektedir. Ürünle birlikte montaj vida ve dübelleri ücretsiz olarak sevk edilmektedir. Hız Kesici Yol Kasisi Montaj Kılavuzu için tıklayınız.</p> <p>Ürün Teknik Özellikleri Gövde Ölçü : 350 x 250 x 50 mm Ağırlık : Gövde 1,5 Kg / Kapak 0,36 Kg Malzeme : PPC Özellikler : Reflektif Mercek Belgelendirme : DIN EN ISO 9001:2008 Uygulama : Birbirine ilave edilerek Ø 18xL90x Ø 10 mm vida-dübel ile zemine uygulama Kapak Ölçü : 100 x 250 x 50 mm Kasis uygulaması sarı ve siyah renklerle yapılacaktır.</p>			

Çağatay Tümer ÇULHA
İş Mühendisi

Merkez Kampus İi Yollara Kasis Yapılacak Yerler ve Miktarları

- ✓ Makarna Evi Önü Kasis Yapılması-6Mt
- ✓ Vadi İniş Yolu Kasis Yapılması-5.50Mt
- ✓ Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Önü Kasis Yapılması-5.50Mt
- ✓ Kampus Nizamiye Girişİ Kasis Yapılması-9Mt
- ✓ Vadi Güvenlik Önü Kasis Yapılması-7Mt

Çağatay Tiner ÇULHA
Mühendisi