

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	M.E.Ü. Silifke Meslek Yüksekokulu çatı onarım ve bina zemin kat taşıyıcı kolon güçlendirme işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız
..... anahtar teslimi
götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (7 Sf)

2-Sözleşme örneği

3-Malzeme öneri ve onay formu

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.


²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

~~Nese ERDOĞAN ERBİL~~




~~V. Anghel~~



Chamar

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

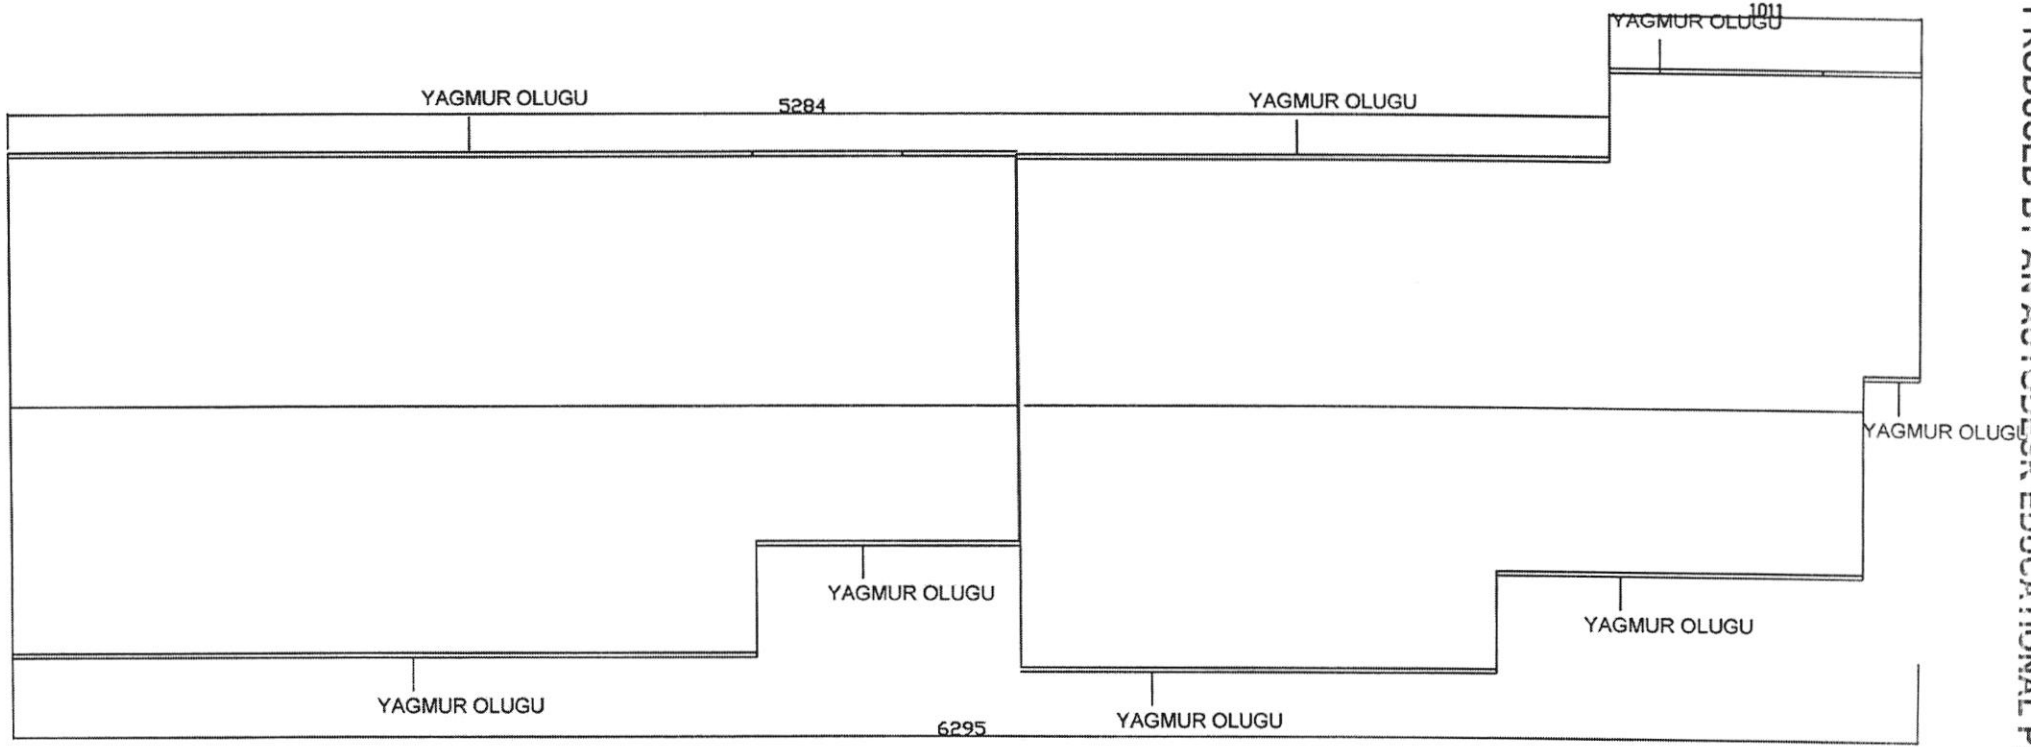

- *MEVCUT MAKAS PROFİLLERİNE(ORTALAMA 3 METRE ARALIKLI) 30 CMUZUNLUĞUNDA 40*60*1,5 MM KUTU PROFİLLERLE EK YAPILACAK
- *YAGMUR OLUGU ÖNÜNE 40*60*1,5 MM PROFİL YAPILACAK
- *15 CM GENİŞLİĞİNDE 22 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1,5 MM GALVANİZ SACDAN YAĞMUR OLUGU YAPILACAK
- *11 ADET I 100 PVC YAGMUR İNİŞ BORUSU UYGUN YERLERE YAPILACAK(YÜKSEKLİK 14 METRE)

CATI PLANI

MEÜ. SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇATI ONARIM VE BİNA ZEMİN KAT TAŞIYICI KOLON GÜÇLENDİRME İŞİ

Silifke Meslek Yüksekokulu mevcut çatının mimari projeye göre; çatının duvar ile birleşim noktalarında eski, işlevini tamamlamış mevcut yalıtımın üzeri temizlenerek duvar ve çatı birleşiminin arasına(yatay ve düşeyde) 60 cm genişliğin de uv dayanımlı jeomembran yapılması. Çatıdaki parapet ve sandwich panel jeomembran birleşim yerlerine; folyolu çatı yalıtım bandı uygulanması yapılması. Çatıda iki parapet arası sandwich panel vidalarının sökülerek ,semerli yeni vida uygulaması yapılması.

Yüksekokul Binası zemin kat taşıyıcı kolonların dış kabukları(görünür tüm yüzeyleri) 1m. kolon yüksekliği boyunca, kolon tüm görünür çevreleri, yaklaşık 15cm.derinliğinde beton kırımı yapılarak açılıp, korozyonlu yıpranmış açığa çıkarılan kolon donatıları; zımpara ve tel fırça ile yüzeylerinin temizlenmesi, çimento bazlı ince tamir harcı ile kırılan(açılan) kolon yüzeylere sürülerek aderans sağlanması, üzerine çimento bazlı kalın beton tamir harcı ile kolonların doldurulması, aynı geometrisine getirilmesi, bina koridoru tüm katlarda duvar ve tavan birleşim yerlerinde; sıva tamirata yapılması.


Yüksekokul Binası, ana giriş cephe üzeri öğretim üyesi odası dış cephe duvarı; iş iskelesi kurularak, cephenin yüzeyi temizlenip, tamiratının yapılması bir kat astar ve iki kat akrilik dış cephe boyası ile boyanması.


Yüksekokul bina çatısında bulunan mevcut makaslara; 40x60x1,5mm profil ilavesi yapılması ve profillerin antipas ile boyanarak beyaz yağlı boya ile boyanması .

Yüksekokul bina çatısında sandwich panel bitim noktalarında makaslar arasındaki boşlukların 40x60x1,5mm. profil kullanılarak güçlendirilmesi, bina dış çevresine; dış cephe iskelesi ve vinç kurularak çatının iki uzun cephesi boyunca mimari projede belirtilen oluğun montajının yapılması. Mimari projede belirtilen Ø100mm. çapında pvc yağmur iniş borularının çatı deresinden tretuvarın üzerine kadar indirilmesi.

Silifke Meslek Yüksekokulu Çatı Onarımı ve Bina Zemin Kat Kolon Güçlendirme İş; her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik ve genel giderleri dahil yapılması işidir.

Yüklenici Firma çatıda beş(5) Yıllık Sızdırmazlık Garantisi Sağlayacaktır.


ÖNER İNŞAAT
İnşaat Mühendisi


Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi