

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	MEÜ.TURİZM FAKÜLTESİ DERSLİK 8, DERSLİK 9, DERSLİK 10, DERSLİK 11 DE, YER ALAN PVC BASAMAKLARIN BİRLEŞİM YERLERİNE KÖŞEBENT YAPILMASI VE DERSLİK 7 YIPRANAN SÜPÜRGELİĞİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YENİLENMESİ, ESKİ DİŞ FAKÜLTESİ DERSLİĞİ KALDIRILAN ARA DUVAR YERİNDE TAVANDA AÇILAN ASMA TAVAN BOŞLUĞUNUN TAMAMLANMASI VE MEİTAM BİNASI ÖNÜNE RÖGAR YAPILMASI İLE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET BİNA ÇATI PARAPETİ BİR BÖLÜMÜNE(DİLATASYONA KADAR) 60CM.YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM KORKULUK YAPILMASI İŞİ
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız ... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ekler:


1-Tekniş Şartname (5 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

FONTTAN ROGAR
KAPAGI (r:30)

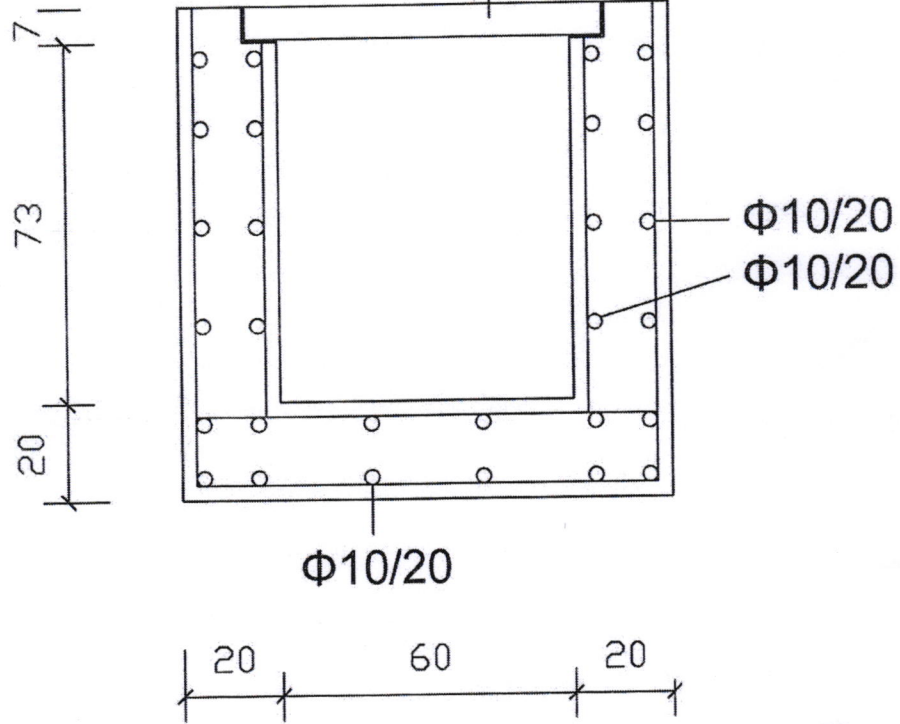

Hayriye KOSTAK
Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi

MEİTAM ÖNÜ

MEÜ.TURİZM FAKÜLTESİ DERSLİK 8, DERSLİK 9, DERSLİK 10, DERSLİK 11 DE, YER ALAN PVC BASAMAKLARIN BİRLEŞİM YERLERİNE KÖŞEBENT YAPILMASI VE DERSLİK 7 YIPRANAN SÜPÜRGELEĞİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YENİLENMESİ, ESKİ DİŞ FAKÜLTESİ DERSLİĞİ KALDIRILAN ARA DUVAR YERİNDE TAVANDA AÇILAN ASMA TAVAN BOŞLUĞUNUN TAMAMLANMASI VE MEİTAM BİNASI ÖNÜNE RÖGAR YAPILMASI İLE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET BİNA ÇATI PARAPETİ BİR BÖLÜMÜNE(DİLATASYONA KADAR) 60CM.YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM KORKULUK YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	1
Poz No	15.120.1001
Tanımı	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
Birimi	M3
Tarifi	Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.
Sıra No	2
Poz No	15.150.1105
Tanımı	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Birimi	M3
Tarifi	Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento,mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, taşıma, yükleme ve boşaltmalar, beton ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatla kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşüldür.
Sıra No	3
Poz No	15.160.1003
Tanımı	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Birimi	TON
Tarifi	Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıt analizde dikkate

Hayriye DOĞAN
İnşaat Mühendisi

MEÜ.TURİZM FAKÜLTESİ DERSLİK 8, DERSLİK 9, DERSLİK 10, DERSLİK 11 DE, YER ALAN PVC BASAMAKLARIN BİRLEŞİM YERLERİNE KÖŞEBENT YAPILMASI VE DERSLİK 7 YIPRANAN SÜPÜRGELİĞİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YENİLENMESİ, ESKİ DİŞ FAKÜLTESİ DERSLİĞİ KALDIRILAN ARA DUVAR YERİNDE TAVANDA AÇILAN ASMA TAVAN BOŞLUĞUNUN TAMAMLANMASI VE MEİTAM BİNASI ÖNÜNE RÖGAR YAPILMASI İLE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET BİNA ÇATI PARAPETİ BİR BÖLÜMÜNE(DİLATASYONA KADAR) 60CM.YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM KORKULUK YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Ölçü: Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font baca kapağının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: Yerine konulmadan önce (Kapak üzerindeki beton, betonarme demiri, mozaik hariç) tartılarak tespit olunan kilogram cinsinden ağırlığıdır. Tespit edilen bu miktar TSE standartlarında belirtilen font kapak ağırlığının %5'den daha fazla olamaz. Daha ağır olması halinde, TSE standartlarında belirtilen ağırlığın %5'den fazlası ödenmez. Kapak üzerine konulan beton, betonarme demiri, mozaik gibi şeyler tartılmaz ve bunların bedeli ait olduğu pozlardan ödenir.
Sıra No	8
Poz No	77.100.1032
Tanımı	Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi
Birimi	MT
Tarifi	Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen süpürgelik uzunluğu hesaplanır.
Sıra No	9
Poz No	ÖZEL İNŞ.001
Tanımı	1,5MM.Kalınlığında 6x6CM. L Köşebent
Birimi	MT
Tarifi	1,5MM.Kalınlığında 6x6CM. L Köşebent ile pvc basamak birleşim yerlerine uygulanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 MT fiyatı :
Sıra No	10
Poz No	ÖZEL İNŞ.002
Tanımı	Alüminyum Korkuluk Yapılması (1,2MM. ve 60CM. yüksekliğinde)
Birimi	MT
Tarifi	Alüminyum Korkuluk Yapılması (1,2MM. ve 60CM. yüksekliğinde)(montaj dahil)her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yük eme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 MT fiyatı :

Hayriye ÖSTAK
İnşaat Mühendisi

MEÜ.TURİZM FAKÜLTESİ DERSLİK 8, DERSLİK 9, DERSLİK 10, DERSLİK 11 DE, YER ALAN PVC BASAMAKLARIN BİRLEŞİM YERLERİNE KÖŞEBENT YAPILMASI VE DERSLİK 7 YIPRANAN SÜPÜRGELİĞİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YENİLENMESİ, ESKİ DİŞ FAKÜLTESİ DERSLİĞİ KALDIRILAN ARA DUVAR YERİNDE TAVANDA AÇILAN ASMA TAVAN BOŞLUĞUNUN TAMAMLANMASI VE MEİTAM BİNASI ÖNÜNE RÖGAR YAPILMASI İLE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET BİNA ÇATI PARAPETİ BİR BÖLÜMÜNE(DİLATASYONA KADAR) 60CM.YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM KORKULUK YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
	Çap (Ø) Birim Ağırlığı mm Kg/m 8 0,395 10 0,617 12 0,888
Sıra No	4
Poz No	15.180.1002
Tanımı	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
Sıra No	5
Poz No	15.365.1701
Tanımı	Pvc esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.
Birimi	MT
Tarifi	Proje ve detaylarına göre; idarece beğenilecek örneğine uygun PVC esaslı esnek süpürgeliğin montajının yapılacağı yerin toz, kir, çapak ve vb. gibi yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliğin yapışacağı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıştırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliğin yerine projede belirtilen yüksekliğe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.
Sıra No	6
Poz No	15.535.1023
Tanımı	Galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması (delikli) 60*60 cm
Birimi	M2
Tarifi	İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0.50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 0,20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
Sıra No	7
Poz No	43.665.1032
Tanımı	Font baca kapağının yerine konulması
Birimi	KG
Tarifi	İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenci firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, font baca kapağının işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile (Temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenci karı ve genel giderler dâhil, font baca kapağının yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi

MEÜ.TURİZM FAKÜLTESİ DERSLİK 8, DERSLİK 9, DERSLİK 10, DERSLİK 11 DE, YER ALAN PVC BASAMAKLARIN BİRLEŞİM YERLERİNE KÖŞEBENT YAPILMASI VE DERSLİK 7 YIPRANAN SÜPÜRGELİĞİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YENİLENMESİ, ESKİ DIŞ FAKÜLTESİ DERSLİĞİ KALDIRILAN ARA DUVAR YERİNDE TAVANDA AÇILAN ASMA TAVAN BOŞLUĞUNUN TAMAMLANMASI VE MEİTAM BİNASI ÖNÜNE RÖGAR YAPILMASI İLE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET BİNA ÇATI PARAPETİ BİR BÖLÜMÜNE(DİLATASYONA KADAR) 60CM.YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM KORKULUK YAPILMASI İŞİ

NOT:

Eski Dış Fakültesi dersliği kaldırılan ara duvar yerinde tavanda açılan asma tavan boşluğu ölçüler: 1,80 en x7,00 boy=12,60m²

Turizm Fakültesi Derslik 7 yıpranan süpürgelik ölçüsü: 5+7=12,00m.

Turizm Fakültesi Derslik 8 de yer alan pvc basamakların birleşim yerlerine köşebent yapılması ölçüler: 2 adet 7 metreden =2x7=14,00m.

Turizm Fakültesi Derslik 9 de yer alan pvc basamakların birleşim yerlerine köşebent yapılması ölçüler: 1 adet 7 metreden =1x7=7,00m.

Turizm Fakültesi Derslik 10 de yer alan pvc basamakların birleşim yerlerine köşebent yapılması ölçüler: 4 adet 7 metreden =4x7=28,00m.

Turizm Fakültesi Derslik 11 de yer alan pvc basamakların birleşim yerlerine köşebent yapılması ölçüler: 2 adet 7 metreden =2x7=14,00m.

Spor Bilimleri Fakültesi Hizmet Bina Çatı çatı parapeti bir bölümüne (dilatasyona kadar) 60CM. yüksekliğinde alüminyum korkuluk yapılması ölçüsü: 33,00m + 1,30m. =34,30m. uzunluğunda.

JK