

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi Rektörlük Binası Boyanması İşİ
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

- 1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam²TL ...Yalnız

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

- 1-Teknik Şartname (6 Sf)
2-Proje (7 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih :

Sıra No	1
Poz No	15.185.1011
Tanımı	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Birimi	M2
Tarifi	Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır. NOT: 1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 6) İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

Sıra No	2
Poz No	15.185.1012
Tanımı	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
Birimi	M3
Tarifi	Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenli tavanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksası, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır. NOT: 1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yüksekteki tavan inşaatı ile, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 6) İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

Çağrı Tümer ÇOLMA
İşletme Müdürü


İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 2

Tarih :

Sıra No	3
Poz No	15.275.1101
Tanımı	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
Birimi	M2
Tarifi	1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	4
Poz No	15.280.1011
Tanımı	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Birimi	M2
Tarifi	Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiati, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

 ÇAĞrı EMEK ÇULHA
İNŞAAT MÜH.

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 3

Tarih :

Sıra No	5
Poz No	15.460.1010
Tanımı	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Birimi	KG
Tarifi	İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülmür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: 1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

Sıra No	6
Poz No	15.470.1211
Tanımı	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
Birimi	M2
Tarifi	4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir


 GÖRÜŞÜMÜZ GÜLER
 İNŞAAT MÜH.

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 4

Tarih :

Sıra No	7
Poz No	15.530.1726
Tanımı	Alçı levha ile tek iskeletli giydirmе duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)
Birimi	M2
Tarifi	İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profillerinin (TU28) taban ve tavana temas eden kısımlarına 50 mm'lik yalıtım bandı yapıştırılması, her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, 12cm'lik agrafların altına 50 mm'lik yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 150 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agrafların kanatlarının giydirmе duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agrafların vidaları ile sabitlenmesi, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45° açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden 10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 - 15 mm yükseltilerek, vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla düşeyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha yatay derzlerinin birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, 3 mm den fazla boşluklara derz dolgu alçısı ile ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, yüzey kontrolü yapıldıktan sonra kendinden yapışkanlı file derz bandının alçı levha ek yerlerini ortalayacak şekilde yapıştırılması, bant üzerine 10 cm genişliğinde ilk kat derz dolgu alçısı uygulanması, en az 2 saat sonra 20 cm genişliğinde ikinci kat derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirmе duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 1-Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN 13162 standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz içine eklenecektir. 2- 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez. 3- TS 1475-1 uygulama standardında belirtilen uygulama kurallarına uyulmalıdır.

Sıra No	8
Poz No	15.540.1205
Tanımı	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Birimi	M2
Tarifi	Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Sıra No	9
Poz No	15.540.1216
Tanımı	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Birimi	M2
Tarifi	Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.


Gözetimci CULEA

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 5

Tarih :

Sıra No	10
Poz No	15.540.1301
Tanımı	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Birimi	M2
Tarifi	Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Sıra No	11
Poz No	25.305.6106/A
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapı 160/3,8 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi	MT
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Birim Fiyata Dahil: PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı dahildir.

Sıra No	12
Poz No	ANALİZ.İNŞ.001
Tanımı	Her türlü dış sıva sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, ya-tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen dış sıva yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : 1) Sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.

Sıra No	13
Poz No	ANALİZ.İNŞ.003
Tanımı	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Çağatay ÇOLAK

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 6



Tarih :

Sıra No	14
Poz No	ANALİZ.İNŞ.013
Tanımı	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi
Birimi	MT
Tarifi	Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesinin 1 m fiyatı; ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.


Çağatay Tuncer ÇILIZ




Neşe ERDOĞAN ERBİL

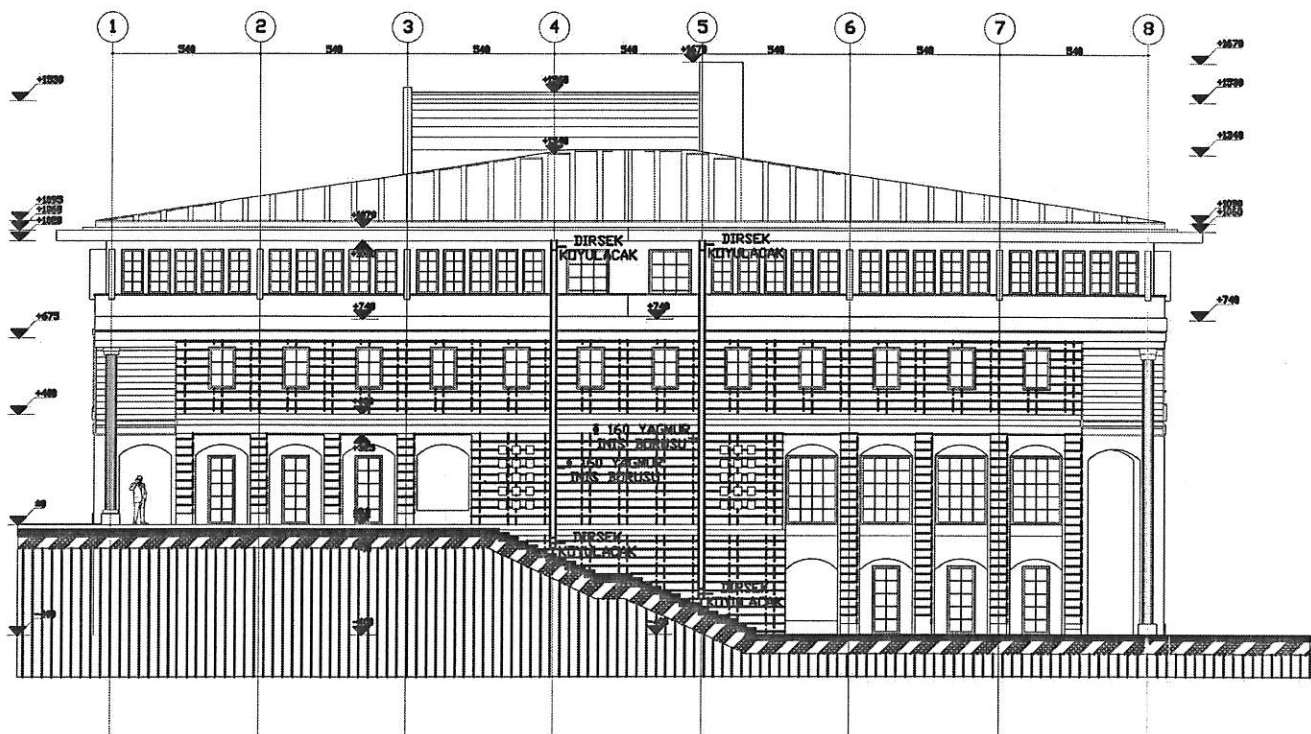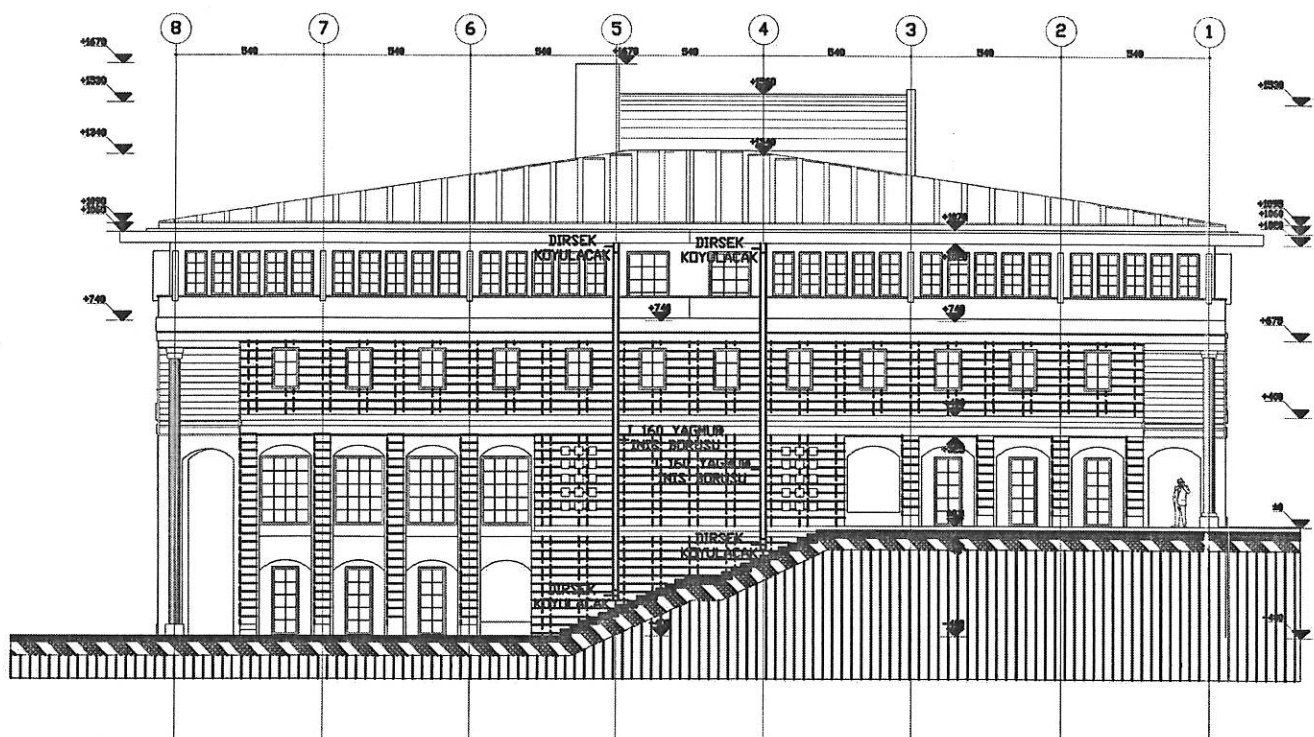

Neşe ERDOĞAN ERBİL

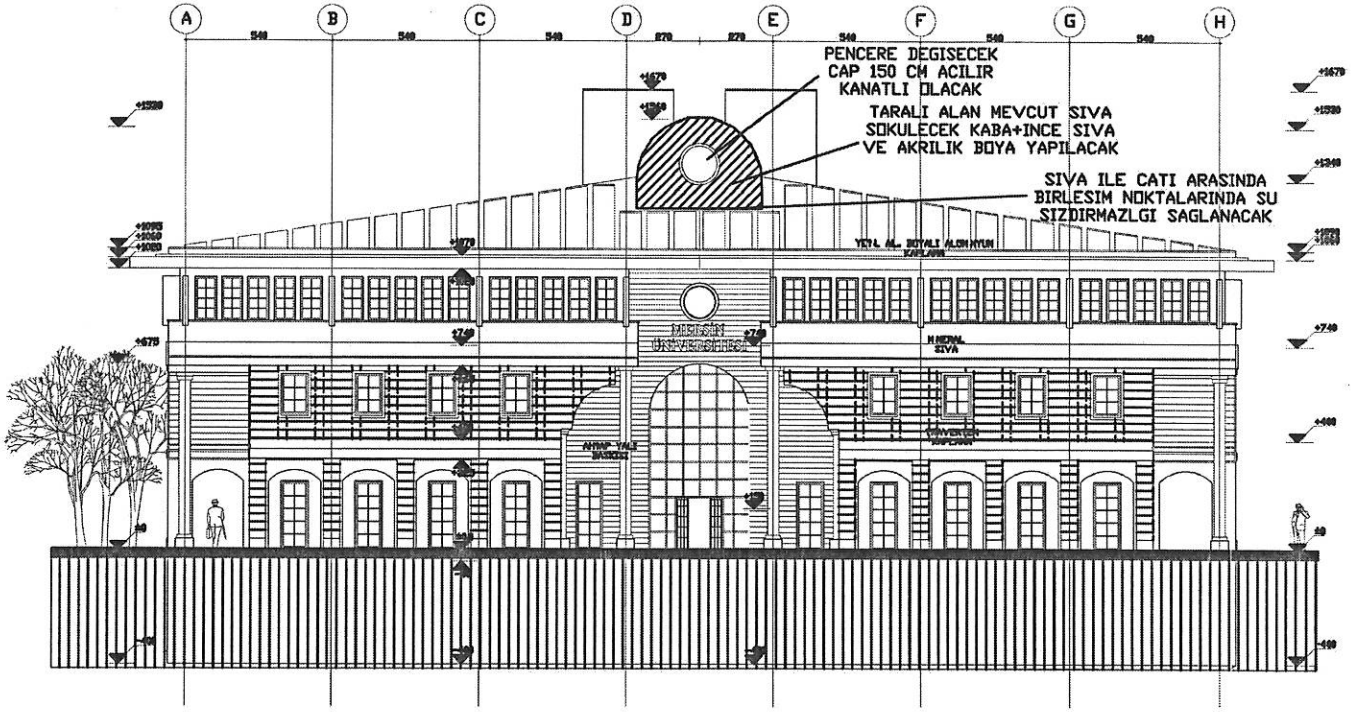

KUZEY CEPHESİ

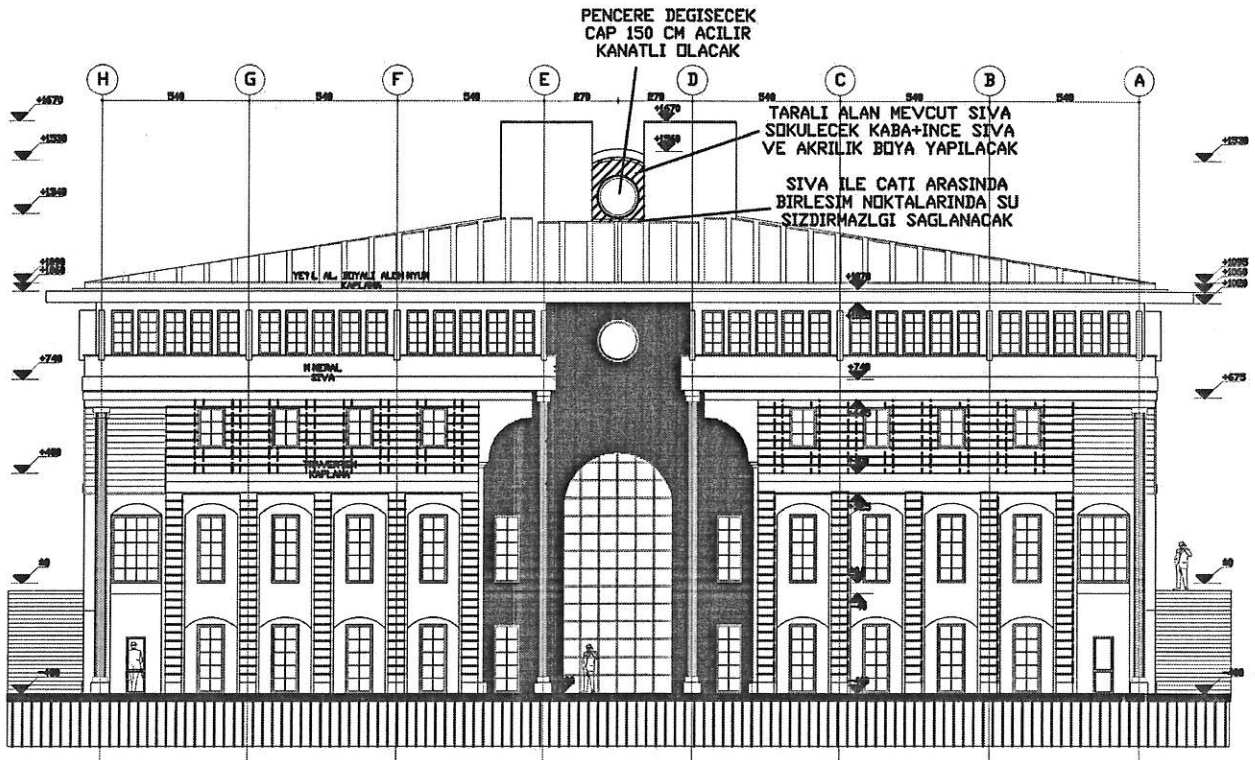

GÜNEY CEPHESİ

NEŞE ERDOĞAN ERBİL
YMMMO

Architectural floor plan of the 2nd floor of the Ankara Atatürk Airport terminal. The plan shows various rooms and areas, including:

- BEKLEME** (Waiting Area) - Multiple sections labeled BEKLEME.
- BAGAJ** (Baggage Claim) - Labeled BAGAJ.
- TUVALET** (Toilet) - Labeled TUVALET.
- SERVİS** (Service) - Labeled SERVİS.
- SU DEPOSU** (Water Storage) - Labeled SU DEPOSU.
- KİTAP** (Library) - Labeled KİTAP.
- BEKLEME** (Waiting Area) - Labeled BEKLEME.
- BAGAJ** (Baggage Claim) - Labeled BAGAJ.
- TUVALET** (Toilet) - Labeled TUVALET.
- SERVİS** (Service) - Labeled SERVİS.
- SU DEPOSU** (Water Storage) - Labeled SU DEPOSU.
- KİTAP** (Library) - Labeled KİTAP.

The plan includes dimensions and room numbers, such as 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m, 350 m, 400 m, 450 m, 500 m, 550 m, 600 m, 650 m, 700 m, 750 m, 800 m, 850 m, 900 m, 950 m, 1000 m, 1050 m, 1100 m, 1150 m, 1200 m, 1250 m, 1300 m, 1350 m, 1400 m, 1450 m, 1500 m, 1550 m, 1600 m, 1650 m, 1700 m, 1750 m, 1800 m, 1850 m, 1900 m, 1950 m, 2000 m, 2050 m, 2100 m, 2150 m, 2200 m, 2250 m, 2300 m, 2350 m, 2400 m, 2450 m, 2500 m, 2550 m, 2600 m, 2650 m, 2700 m, 2750 m, 2800 m, 2850 m, 2900 m, 2950 m, 3000 m, 3050 m, 3100 m, 3150 m, 3200 m, 3250 m, 3300 m, 3350 m, 3400 m, 3450 m, 3500 m, 3550 m, 3600 m, 3650 m, 3700 m, 3750 m, 3800 m, 3850 m, 3900 m, 3950 m, 4000 m, 4050 m, 4100 m, 4150 m, 4200 m, 4250 m, 4300 m, 4350 m, 4400 m, 4450 m, 4500 m, 4550 m, 4600 m, 4650 m, 4700 m, 4750 m, 4800 m, 4850 m, 4900 m, 4950 m, 5000 m, 5050 m, 5100 m, 5150 m, 5200 m, 5250 m, 5300 m, 5350 m, 5400 m, 5450 m, 5500 m, 5550 m, 5600 m, 5650 m, 5700 m, 5750 m, 5800 m, 5850 m, 5900 m, 5950 m, 6000 m, 6050 m, 6100 m, 6150 m, 6200 m, 6250 m, 6300 m, 6350 m, 6400 m, 6450 m, 6500 m, 6550 m, 6600 m, 6650 m, 6700 m, 6750 m, 6800 m, 6850 m, 6900 m, 6950 m, 7000 m, 7050 m, 7100 m, 7150 m, 7200 m, 7250 m, 7300 m, 7350 m, 7400 m, 7450 m, 7500 m, 7550 m, 7600 m, 7650 m, 7700 m, 7750 m, 7800 m, 7850 m, 7900 m, 7950 m, 8000 m, 8050 m, 8100 m, 8150 m, 8200 m, 8250 m, 8300 m, 8350 m, 8400 m, 8450 m, 8500 m, 8550 m, 8600 m, 8650 m, 8700 m, 8750 m, 8800 m, 8850 m, 8900 m, 8950 m, 9000 m, 9050 m, 9100 m, 9150 m, 9200 m, 9250 m, 9300 m, 9350 m, 9400 m, 9450 m, 9500 m, 9550 m, 9600 m, 9650 m, 9700 m, 9750 m, 9800 m, 9850 m, 9900 m, 9950 m, 10000 m, 10050 m, 10100 m, 10150 m, 10200 m, 10250 m, 10300 m, 10350 m, 10400 m, 10450 m, 10500 m, 10550 m, 10600 m, 10650 m, 10700 m, 10750 m, 10800 m, 10850 m, 10900 m, 10950 m, 11000 m, 11050 m, 11100 m, 11150 m, 11200 m, 11250 m, 11300 m, 11350 m, 11400 m, 11450 m, 11500 m, 11550 m, 11600 m, 11650 m, 11700 m, 11750 m, 11800 m, 11850 m, 11900 m, 11950 m, 12000 m, 12050 m, 12100 m, 12150 m, 12200 m, 12250 m, 12300 m, 12350 m, 12400 m, 12450 m, 12500 m, 12550 m, 12600 m, 12650 m, 12700 m, 12750 m, 12800 m, 12850 m, 12900 m, 12950 m, 13000 m, 13050 m, 13100 m, 13150 m, 13200 m, 13250 m, 13300 m, 13350 m, 13400 m, 13450 m, 13500 m, 13550 m, 13600 m, 13650 m, 13700 m, 13750 m, 13800 m, 13850 m, 13900 m, 13950 m, 14000 m, 14050 m, 14100 m, 14150 m, 14200 m, 14250 m, 14300 m, 14350 m, 14400 m, 14450 m, 14500 m, 14550 m, 14600 m, 14650 m, 14700 m, 14750 m, 14800 m, 14850 m, 14900 m, 14950 m, 15000 m, 15050 m, 15100 m, 15150 m, 15200 m, 15250 m, 15300 m, 15350 m, 15400 m, 15450 m, 15500 m, 15550 m, 15600 m, 15650 m, 15700 m, 15750 m, 15800 m, 15850 m, 15900 m, 15950 m, 16000 m, 16050 m, 16100 m, 16150 m, 16200 m, 16250 m, 16300 m, 16350 m, 16400 m, 16450 m, 16500 m, 16550 m, 16600 m, 16650 m, 16700 m, 16750 m, 16800 m, 16850 m, 16900 m, 16950 m, 17000 m, 17050 m, 17100 m, 17150 m, 17200 m, 17250 m, 17300 m, 17350 m, 17400 m, 17450 m, 17500 m, 17550 m, 17600 m, 17650 m, 17700 m, 17750 m, 17800 m, 17850 m, 17900 m, 17950 m, 18000 m, 18050 m, 18100 m, 18150 m, 18200 m, 18250 m, 18300 m, 18350 m, 18400 m, 18450 m, 18500 m, 18550 m, 18600 m, 18650 m, 18700 m, 18750 m, 18800 m, 18850 m, 18900 m, 18950 m, 19000 m, 19050 m, 19100 m, 19150 m, 19200 m, 19250 m, 19300 m, 19350 m, 19400 m, 19450 m, 19500 m, 19550 m, 19600 m, 19650 m, 19700 m, 19750 m, 19800 m, 19850 m, 19900 m, 19950 m, 20000 m, 20050 m, 20100 m, 20150 m, 20200 m, 20250 m, 20300 m, 20350 m, 20400 m, 20450 m, 20500 m, 20550 m, 20600 m, 20650 m, 20700 m, 20750 m, 20800 m, 20850 m, 20900 m, 20950 m, 21000 m, 21050 m, 21100 m, 21150 m, 21200 m, 21250 m, 21300 m, 21350 m, 21400 m, 21450 m, 21500 m, 21550 m, 21600 m, 21650 m, 21700 m, 21750 m, 21800 m, 21850 m, 21900 m, 21950 m, 22000 m, 22050 m, 22100 m, 22150 m, 22200 m, 22250 m, 22300 m, 22350 m, 22400 m, 22450 m, 22500 m, 22550 m, 22600 m, 22650 m, 22700 m, 22750 m, 22800 m, 22850 m, 22900 m, 22950 m, 23000 m, 23050 m, 23100 m, 23150 m, 23200 m, 23250 m, 23300 m, 23350 m, 23400 m, 23450 m, 23500 m, 23550 m, 23600 m, 23650 m, 23700 m, 23750 m, 23800 m, 23850 m, 23900 m, 23950 m, 24000 m, 24050 m, 24100 m, 24

Neşe ERDOĞAN ERBİL
E. Akmar

The floor plan of the 2nd floor of the Ankara Atatürk University Faculty of Medicine is a complex layout. It features a central corridor (Koridor) that provides access to various departments. On the left side, there is a large hall (Koridor) and a series of rooms including a Secretary's Office (Sekreterlik), a Director's Office (Baskanlık), and several clinics (Klinik). The central part of the plan is dominated by a large hall (Koridor) and a series of rooms including a Secretary's Office (Sekreterlik), a Director's Office (Baskanlık), and several clinics (Klinik). The right side of the plan shows a series of rooms including a Secretary's Office (Sekreterlik), a Director's Office (Baskanlık), and several clinics (Klinik). The plan is labeled with room numbers and names in Turkish.

Neşe ERDOĞAN ERBİL
Y. Mimar

Neşe ERDOĞAN ERBİL

[illegible]

Neşe ERDOĞAN ERBİL
Y. M. H. H. H.