

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Çiftlikköy kampüsünde kullanılmak üzere 2 kalem malzeme alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Ek 1: Teknik Şartname

Not: Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri) Teklif mektubuna eklenecek

Not: Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığına kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Prefabrik Beton Şev Taşı Temini ve İdarenin Göstereceği Alana Nakli ve Teslimi	ADET	7700		
2	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz,renkli -renksiz)(40x40cm)	M2	565,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARIÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ




Sıra No	1
Poz No	ÖZEL.İNŞ01
Tanımı	Prefabrik Beton Şev Taşı Temini ve İdarenin Göstereceği Alana Nakli ve Teslimi
Birimi	AD
Tarifi	Projesine göre ve ilgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, hazır olarak temin edilen, 20×36 cm boyutlarında, 26 cm kalınlığında ve yaklaşık 25 kg/adet ağırlığındaki, ortadan bindirmeli olarak döşenmeye uygun prefabrik beton şev taşlarının imali/temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli prefabrik beton şev taşlarının temini, üretici/imalatçıdan teslim alınması, ürünlerin yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üstünden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, kırılma ve hasarlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek prefabrik beton şev taşları 20×36 cm boyutlarında, 26 cm kalınlığında ve yaklaşık 25 kg/adet ağırlığında olacak, ortadan bindirmeli olarak döşenmeye uygun olacaktır. Ürünler sağlam, düzgün geometrik şekilli, çatlak, kırık, deformasyon ve kullanılmasını engelleyecek diğer kusurlardan arı olarak teslim edilecektir. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Teslim alınan prefabrik beton şev taşlarının stok/depolama alanından alınarak şev yüzeyine taşınması, şev tabanının tesviye edilmesi, düzeltilmesi ve tokmaklanması ile prefabrik beton şev taşlarının şev yüzeyine taşınması, serilmesi, ortadan bindirmeli şekilde döşenmesi ve montajı işçiliği birim fiyata dahil değildir. Ölçü: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana sağlam, hasarsız ve istifli şekilde teslim edilen prefabrik beton şev taşlarının, projede ve uygulamada esas alınan metrekare (m²) cinsinden alanıdır. Birim alanda ortadan bindirmeli uygulama esasına göre 1 m² için 22 adet prefabrik beton şev taşı esas alınacaktır.
Sıra No	2
Poz No	ÖZEL.İNŞ02
Tanımı	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz,renkli -renksiz)(40x40cm)
Birimi	M2
Tarifi	Projesine, ilgili Türk Standartlarına (TS EN 13748-1 / TS EN 13748-2) ve İdarenin isteklerine uygun olarak; yüksek basınç altında presleme yöntemi ile üretilen, Kırılma Dayanımı Sınıf 1 (Eğilme dayanımı minimum 2,8 MPa), Aşınma Direnç Sınıfı 2-G,1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 yüzey alanı aralığında olan(40x40cm), yivli veya yivsiz, rengi ve deseni İdarece seçilecek olan terrazo karo plakların (karosiman) fabrikada imalatı, nakli, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana indirilmesi, istiflenmesi ve teslim edilmesi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli makine, teçhizat, pres ve imalat tesisinin temini, montajı ve demontajı, çimento, su, renkli/renksiz agrega, puzolanik maddeler, pigment/boya ve katkı maddelerinin temini, depolanması ve muhafazası, karo plakların yüksek basınç altında preslenerek imali, kürü, kalite kontrol, laboratuvar ve teknik hizmet giderleri, üretilen terrazo karo plakların araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar nakledilmesi, araç üstünden indirilmesi, paletli/ambalajlı olarak emniyetli şekilde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, yükleme, taşıma, indirme ve istifleme aşamalarındaki her türlü zayıat, kırılma ve çatlama zararları ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç, gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Teslim alınan terrazo karo plakların (karosiman) stok alanından döşeneceği yere taşınması, harç/harçsız olarak serilmesi, döşenmesi, derzlenmesi, silinmesi ve cilanması işçiliği.Ölçü:Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana sağlam, hasarsız ve istifli şekilde teslim edilen, İdarece seçilen renk ve desendeki terrazo karo plakların metrekare m² cinsinden alanıdır.


Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni




Gri Şev Taşı

Otoyol ve bahçe düzenlemesinde toprak kaymasını önleyen dayanıklı şev taşı.

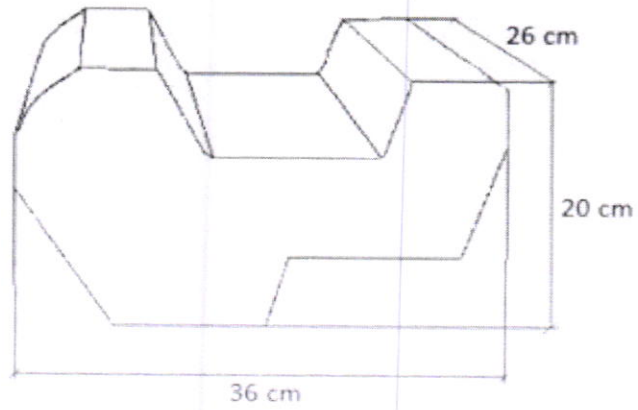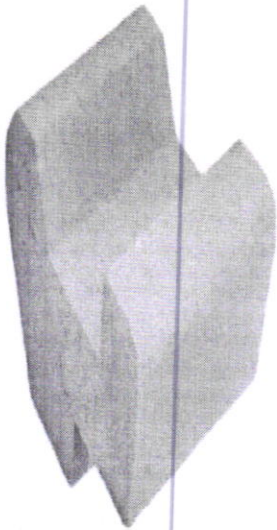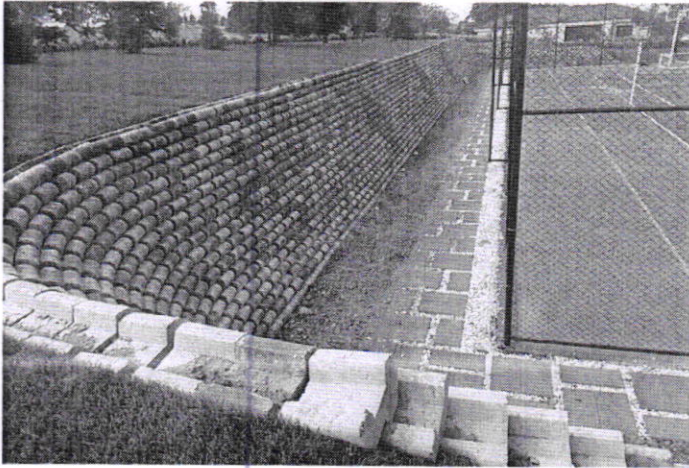


Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni


25 Kg

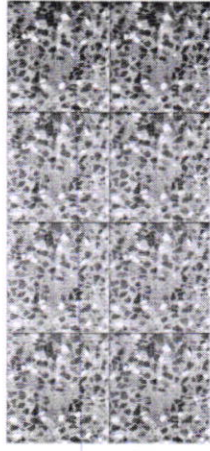

001 Terazzo Kairo
20x20 - 30x30 - 40x40 - 50x50 cm
2-4 cm arası

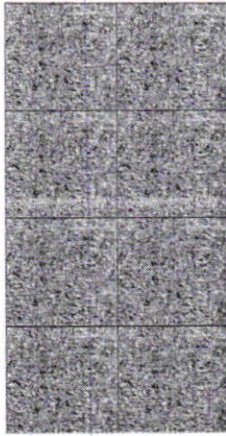

007 Terazzo Kairo
20x20 - 30x30 - 40x40 - 50x50 cm
2-4 cm arası

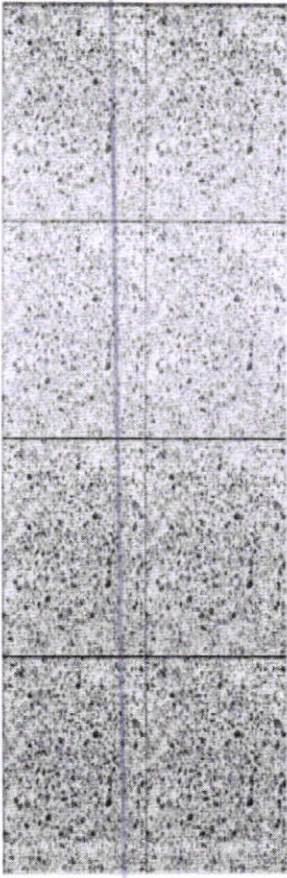

008 Terazzo Kairo
20x20 - 30x30 - 40x40 - 50x50 cm
2-4 cm arası